


Należy podłączyć do poszczególnych zacisków:

- (1,2) - W2
- (3,4) - ~ 250V, tr. sieciowy
- (5,6) - ~6,3V - tr. sieciowy
- (7,8) - wyjście do lamp ~6,3V (6,7) CON3

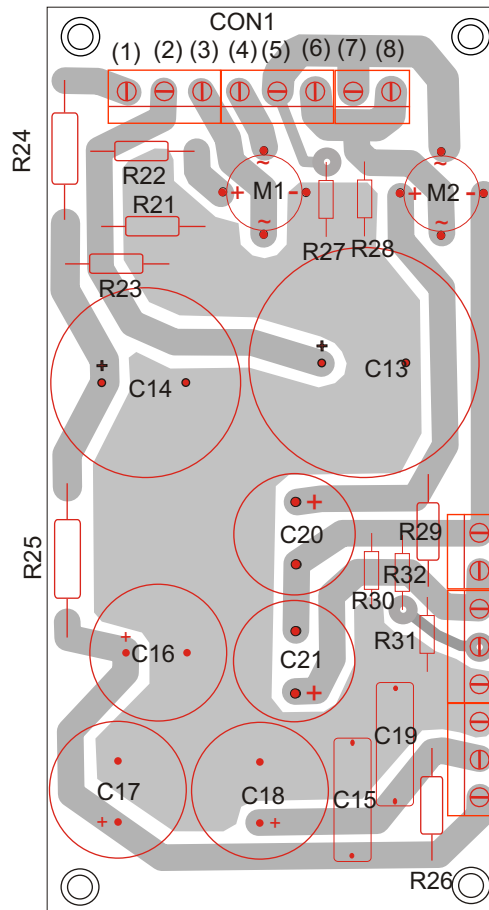

- CON2
- (1) -6,3V
 - (2) +6,3V
 - (3) (3,4) -dioda elektrolumin.
 - (5) (5,6) - Masa
 - (6)
 - (7) Vs2 - (9) CON3
 - (8) Vs1 - (8) CON3